


BMF

WWW.KIKOZELITOKOCSI.HU

Kemény munkára tervezve!



**AZ ERDÉSZETI KIKÖZELÍTŐ KOCSIK ÉS DARUK
PROFESSZIONÁLIS GYÁRTÓJA!**

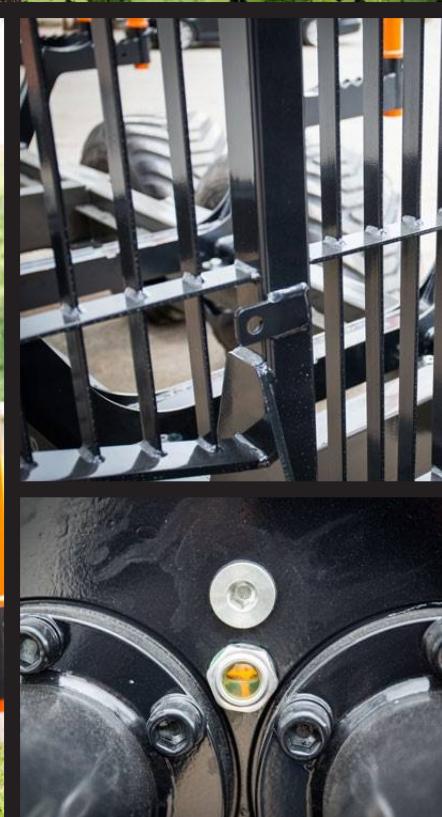

BMF (OÜ Lisako) 2001-ben kezdte meg működését. 2006-tól erdészeti kiközelítőkocsik és daruk gyártására specializálódott gépgyártó cég. 2013-tól kezdték el termékeiket a BMF márkanév alatt értékesíteni.

Észtország területének felét erdő borítja. A helyi adottságok jó környezetet teremtenek az innovatív és kiváló minőségű erdészeti kiközelítő kocsik és daruk tervezéséhez és gyártásához.

2015 novemberében az OÜ Lisako auditálásra került, és megállapították, hogy megfelel az ISO 9001: 2008 minőségirányítási rendszer követelményeinek.



Felszerelések

Összesen 7 különböző termékből áll termékcsaládunk. A legtöbb vásárló a hobbi felhasználóktól a profi erdészeti szakemberekig megtalálja a számára legmegfelelőbb típust. A terhelési kapacitás 6 t-ról indul, és 17 tonnáig terjed. A daruk maximális kinyúlása 4,3 méternél kezdődik és 9,05 méternél ér véget.

BMF 6T ₂ / BMF 430	4
BMF 7T ₁ / BMF 540	5
BMF 8T ₁ / BMF 650	6
BMF 10T ₂ / BMF 720	7
BMF 12T ₂ / BMF 750	8
BMF 14T ₂ / BMF 850	9
BMF 17T ₂ / BMF 905	10

Testreszabott

13 különböző méretű kiközelítő kocsi és 7 különböző teljesítményű daru közül választhat minden ügyfelünk. Így testre szabhatja, saját igényeire formálhatja leendő kiközelítő kocsiját.

Méretek & Adatok	11
Kiközelítőkocsi / Daru Kompatibilitás	12

Kiegészítők


A tartozékok, és kiegészítők széles választéka segít egy teljesen személyre szabott kiközelítő kocsi létrehozásában.

Kiegészítők	14
-------------------	----



BMF 6T₂

Platformos kiközéltő kocsi, legfeljebb 6 tonna terhelhetőséggel, 4,3 méteres daruval.

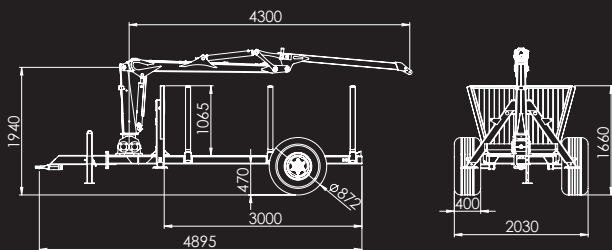


Kiközéltőkocsi BMF 6T₂

Terhelhetőség, kg	6 000
Teljes hossz, mm	4 895
Rakodási felület hossza, mm	3 000
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 030
Kerekek	11.5/80-15,3 400/60-15,5
Alváz, mm	60X120X6
Tengelyek	70x70-6
Rakodási felület, m ²	1,30
Vonórúd munkahengerek	-
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	-
Oldalirányú kitérés, mm	470
Támasztóláb típus	A



BMF 7T₁

Egygerendás kiközelítő kocsi, legfeljebb 7 tonna terhelhetőséggel, 5,4 méteres daruval.

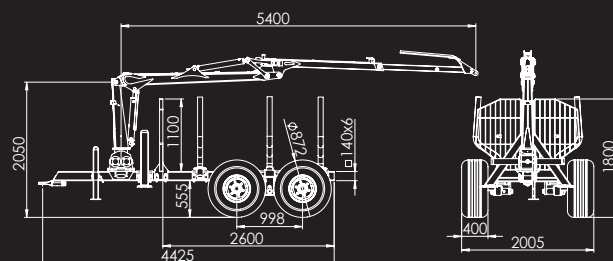


Kiközelítőkocsi BMF 7T₁

Terhelhetőség, kg	7 000
Teljes hossz, mm	4 425
Rakodási felület hossza, mm	2 800
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 005
Kerekek	11.5/80-15,3 400/60-15,5
Alváz, mm	140x140x6
Tengelyek	60x60-6
Rakodási felület, m ²	1,45
Vonórúd munkahengerek	-
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	-
Oldalirányú kitérés, mm	555
Támasztóláb típus	A

BMF 8T₁

Egygerendás kiközelítő kocsi, legfeljebb 8 tonna terhelhetőséggel, 6,5 méteres daruval.

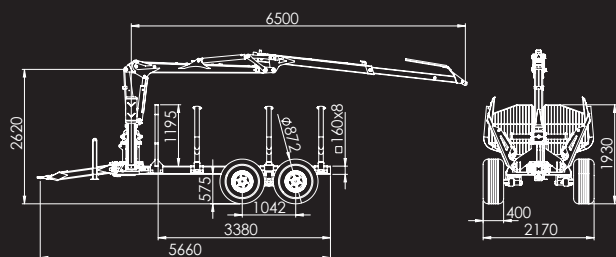

Kiközelítőkocsi BMF 8T₁


Terhelhetőség, kg	8 000
Teljes hossz, mm	5 660
Rakodási felület hossza, mm	3 380
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 170
Kerekek	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17
Alváz, mm	160x160x8
Tengelyek	60x60-6
Rakodási felület, m ²	1,95
Vonórúd munkahengerek	1
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	40
Oldalirányú kitérés, mm	575
Támasztóláb típus	-






BMF 10T₂

Dupla gerendás kiközelítő kocsi, legfeljebb 10 tonna terhelhetőséggel, 7,2 méteres daruval.

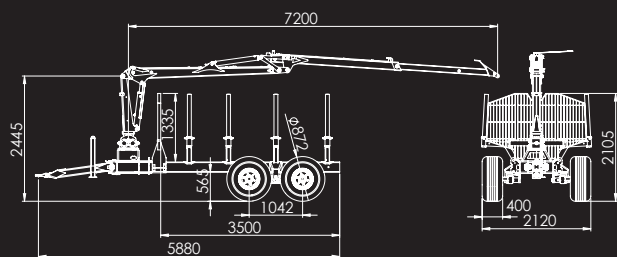

Kiközelítőkocsi BMF 10T₂

Terhelhetőség, kg	10 000
Teljes hossz, mm	6 380
Rakodási felület hossza, mm	4 000
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 120
Kerekek	400/60-15.5 500/50-17 520/50-17
Alváz, mm	2x(200x100x6)
Tengelyek	70x70-6
Rakodási felület, m ²	2,20
Vonórúd munkahengerek	2
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	40
Oldalirányú kitérés, mm	565
Támasztóláb típus	A/FD

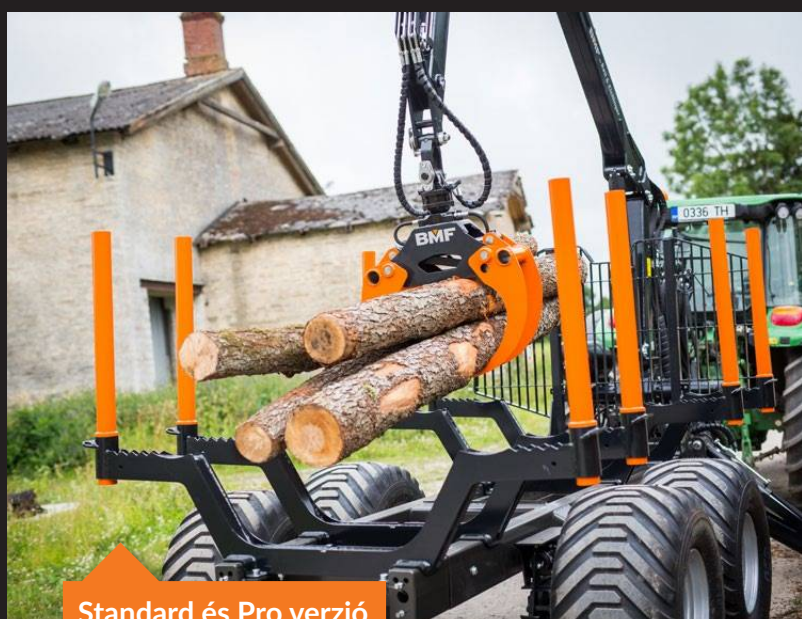

Standard és Pro verzió is választható.






Standard és Pro verzió is választható.

BMF 12T₂

Dupla gerendás kiközelítő kocsi, legfeljebb 12 tonna rakodási kapacitással, felszerelve 7,5 méteres daruval.

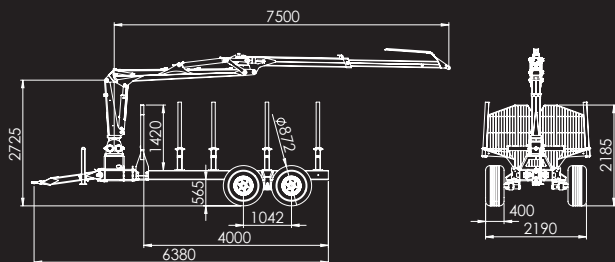


Kiközelítőkocsi BMF 12T₂

Terhelhetőség, kg	12 000
Teljes hossz, mm	6 600
Rakodási felület hossza, mm	4 200
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 185
Kerekek	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17
Alváz, mm	2x(200x100x6)
Tengelyek	70x70-6
Rakodási felület, m ²	2,45
Vonórúd munkahengerek	2
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	40
Oldalirányú kitérés, mm	565
Támasztóláb típus	A/FD



BMF 14T₂

Dupla gerendás kiközelítő kocsi, legfeljebb 14 tonna terhelhetőséggel, 8,5 méteres daruval.

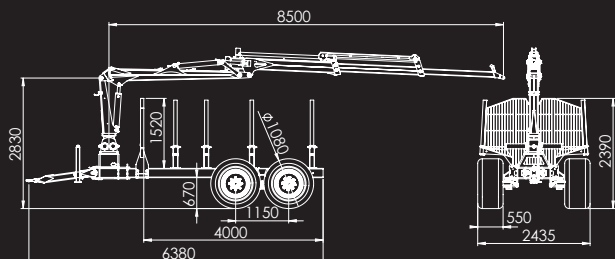

Csak Pro verzió.




Kiközelítőkocsi BMF 14T₂

Terhelhetőség, kg	14 000
Teljes hossz, mm	6 600
Rakodási felület hossza, mm	4 200
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 435
Kerekek	550/45-22,5
Alváz, mm	2x(200X100X6)
Tengelyek	80X80-8
Rakodási felület, m ²	2,45-2,8
Vonórúd munkahengerek	2
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	40
Oldalirányú kitérés, mm	670
Támasztóláb típus	A/FD

BMF 17T₂

Dupla gerendás kiközelítő kocsi, legfeljebb 17 tonna terhelhetőséggel, 9,05 méteres daruval.

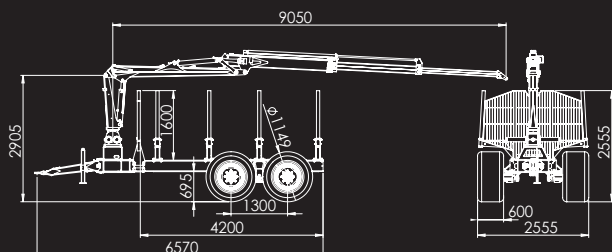

Csak Pro verzió.



Kiközelítőkocsi BMF 17T₂

Terhelhetőség, kg	17 000
Teljes hossz, mm	6 920
Rakodási felület hossza, mm	4 200
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 520
Kerekek	550/45-22,5 600/50/22,5
Alváz, mm	2x(200x100x8) raex400(8mm)
Tengelyek	90X90-8
Rakodási felület, m ²	2,9-3,4
Vonórúd munkahengerek	2
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	40
Oldalirányú kitérés, mm	695
Támasztóláb típus	FD



Kiközelítő kocsik

	BMF 6T2	BMF 7T1	BMF 8T1	BMF 8T2	BMF 9T1	BMF 9T2
Terhelhetőség, kg	6 000	7 000	8 000	8 000	9 000	9 000
Teljes hossz, mm	4 895	4 425	5 660	5 955	6 160	6 180
Rakodási felület hossza, mm	3 000	2 800	3 380	3 575	3 850	3 800
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 030	2 005	2 170	2 120	2 170	2 120
Kerekek	11,5/80-15,3 400/60-15,5	11,5/80-15,3 400/60-15,5	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17
Alváz, mm	60X120X6	140x140x6	160x160x8	160x160x8	160x160x8	2x(200x100x6)
Tengelyek	70x70-6	60x60-6	60x60-6	70x70-6	70x70-6	70x70-6
Rakodási felület, m ²	1,30	1,45	1,95	2,20	1,95	2,20
Vonórúd munkahengerek	-	-	1	1	2	1
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	-	-	40	40	40	40
Oldalirányú kitérés, mm	470	555	575	550	575	565
Támasztóláb típus	A	A	-	-	-	-

	BMF 10T2 (Pro)	BMF 11T1	BMF 12T2 (Pro)	BMF 14T2 Pro	BMF 17T2 Pro
Terhelhetőség, kg	10 000	11 000	12 000	14 000	17 000
Teljes hossz, mm	6 380	6 185	6 600	6 600	6 920
Rakodási felület hossza, mm	4 000	3 870	4 200	4 200	4 200
Teljes szélesség szabvány kerekkel, mm	2 120	2 275	2 185	2 435	2 520
Kerekek	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	400/60-15,5 500/50-17 520/50-17	550/45-22,5	550/45-22,5 600/50/22,5
Alváz, mm	2x(200x100x6)	200x200x8	2x(200x100x6)	2x(200x100x6)	2x(200x100x8) raex400(8mm)
Tengelyek	70x70-6	70x70-6	70x70-6	80X80-8	90X90-8
Rakodási felület, m ²	2,20	2,30	2,45	2,45-2,8	2,9-3,4
Vonórúd munkahengerek	2	2	2	2	2
Vonórúd csatlakozási szög, ± °	40	40	40	40	40
Oldalirányú kitérés, mm	565	580	565	670	695
Támasztóláb típus	A/FD	-	A/FD	A/FD	FD

Daruk

	BMF 430	BMF 540	BMF 650	BMF720	BMF 750	BMF 850	BMF 905
Maximális kinyúlás, m	4,3	5,4	6,5	7,2	7,5	8,5	9,05
Emelési nyomaték, kNm	29	29	46	57	68	68	68
Emelési erő 4 méteren markolókanállal, kg	620 (3 m)	550	835	1000	1420	1360	1000
Emelési erő maximális elérésnél markolókanállal, kg	420	385	530	560	615	515	490
Markolókanál, m ²	0,15	0,15	0,2	0,2/0,24	0,24/0,27	0,24/0,27	0,24/0,27
Rotátor, t	3	3	3 / 4	3 / 4	4	4	4
Forgatási nyomaték, kNm	4,9	4,9	10	14,5	17	17	20,5
Forgatási munkahengerek, db	2	2	4	4	4	4	4
Daru gém elfordulás, °	360	360	360	370	370	370	370
Üzemi nyomás, bar	190	190	190	190	190	190	190
Hidraulika pumpa kapacitás, l/min	30-60	30-60	30-60	30-60	40-80	40-80	40-80
Támasztóláb típus	A	A	A/FD	A/FD	FD	FD	FD
Széles támasztó szög	•	•	•	•	•	•	•
Teleszkóp	-	•	•	•	•	x2	x2

Kiközelítő kocsi / Daru kompatibilitás

	BMF 430	BMF 540	BMF 650	BMF 720	BMF 750	BMF 850	BMF 905
BMF 6T ₂	●	●					
BMF 7T ₁	●	●					
BMF 8T ₁			●	●			
BMF 8T ₂			●	●			
BMF 9T ₁			●	●			
BMF 9T ₂			●	●			
BMF 10T ₂			●	●			
BMF 10T ₂ Pro			●	●			
BMF 11T ₁			●	●	●	●	●
BMF 12T ₂			●	●	●	●	●
BMF 12T ₂ Pro			●	●	●	●	●
BMF14T ₂ Pro					●	●	●
BMF 17T ₂ Pro					●	●	●



A BMF gyártóegysége
6000 négyzetméteren a
Lääne-Viru megyei Arknában
(Észtország) található.




Miért válassza az Észtt gyártmányú BMF kiközelítő kocsikat?

Észtország a világ egyik erdőkben leggazdagabb országa: szárazföldi területének közel felét, vagyis 2,2 millió hektárt, erdők borítják. Azon a szélességi körön, ahol Észtország is fekszik, a fa a legfontosabb építőanyag évezredek óta. Az észti erdőgazdálkodás nagy múltra visszatekintő hagyományai jó környezetet teremtenek az innovatív és nagy értékű erdészeti pótkocsik és daruk tervezéséhez és gyártásához.

A BMF az erdészeti pótkocsik legnagyobb gyártója Európában.

Sikerük a professzionális erdőgazdálkodás tapasztalatai felhasználásával, folyamatos gyártástechnológiai innovációval előállított minőségi termékeken alapul.

Markoló kanalak

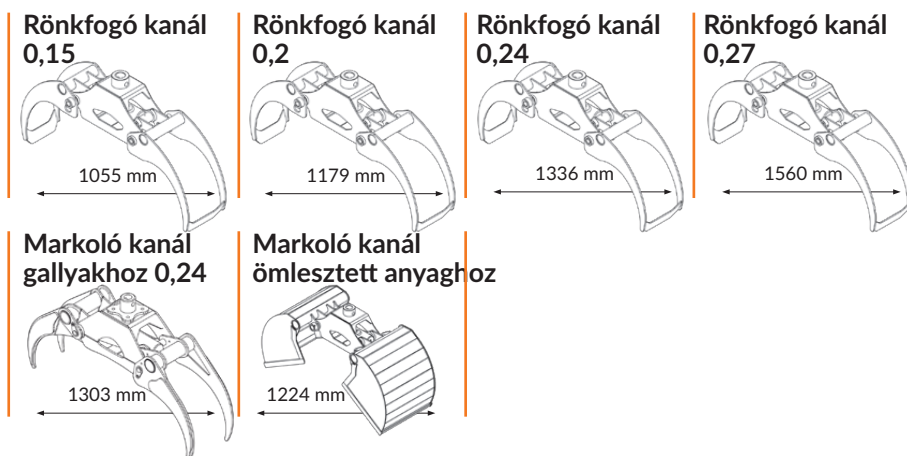

Vezérműtömbök



	BMF 430	BMF 540	BMF 650	BMF 720	BMF 750	BMF 850	BMF 905
Vezérműtömb 5/7XY (50 l)	•						
Vezérműtömb 6/8XY (55 l)		•	•	•			
Vezérműtömb on/off 60 l		•	•	•			
Vezérműtömb 4/8 xyz (60 l)		•	•	•			
Könnyű kezelésű hidraulikus vezérműtömb		•	•	•			
Vezérműtömb 4/8 xyz (80 l)					•	•	•
Vezérműtömb on/off 80l					•	•	•
Vezérműtömb HPC			•	•			
Elektrohidraulikus EX38				•	•	•	•
Scanrecó vezeték nélküli vezérműtömb				•	•	•	•
Walvoil DPX 100/8					•	•	•
DVS14 Hidraulikus vezérműtömb			•	•	•		
DVS14 Hidraulikus vezérműtömb (elektromos)			•	•	•		

Hidraulika-szivattyúk



Fékek


Pneumatikus



Hidraulikus



Ráfutófék

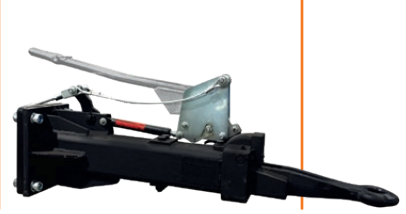

Alváz meghosszabbítás

Dupla alvázgerendás kivitel



Szimpla alvázgerendás kivitel



Világítás

Kilpi speciális erdészeti világítás



Behajtható világítás



Egyéb

4 WD



Black Bruin 2 WD / 4 WD



Terhelhető rakonca-tartó dupla alvázhoz



Kezelőállvány



Csörlő





Bronz csapágyak (kivétel 0,15)

Hardox alapanyagú markolófej



Három év garancia az alvázra, darura és a forgó egységre.

Fő darukar Strenx 650

Minden szegecs 42 CrMo4

Fő darukar henger védőburkolat

Trailer váz S 420

Rakoncák 89 x 8 mm

Keretek 42 CrMo4

Zsírőpontok a forgóegységnél

Speciális erdészeti kerekek

Porfestett alváz

Pro verzió – extra erős tartó, kivehető rakoncákkal

Állítható csúszófelület



BMF

WWW.KIKOZELITOKOCSI.HU



Erdőgépkér Kft.

H-6800 Hódmezővásárhely,
Dr. Rapcsák András út 49
Hungary/Magyarország

+36/62/533-934

+36/62/533-934

erdogepker@erdogepker.hu

www.erdogepker.hu